

ローラー刷毛で厚塗り可能!

二液型エポキシ系塗床材



EC-543

(低粘度)

オッシャーコートEC-543は、エポキシ樹脂を主成分とした二液タイプの塗床材です。平滑な床面に仕上げる厚塗りタイプの塗床材。

エポキシ特有の優れた接着力と耐摩耗性、バランスの良い耐薬品性で、いつまでも美しい床面を保持します。


- 劣化し始めたコンクリート床面にコテ、ローラー刷毛などで塗ることによって劣化の進行を防止します。
- 耐水、耐油、耐摩耗性にすぐれています。
- レベリング性に優れていますので、作業も良好に行えます。

使用方法

前準備

混合・攪拌

塗布

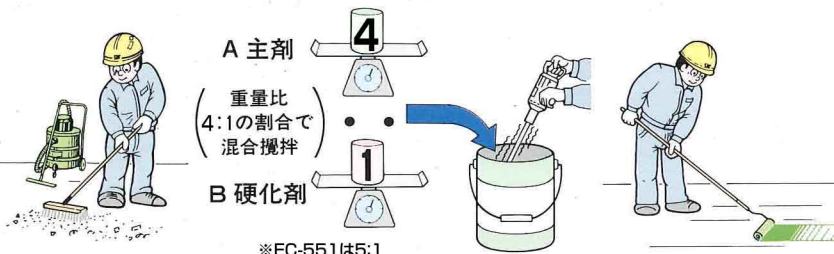

●塗布面の油分、水分、ゴミ等の汚れを除去して下さい。

※全量混ぜず、使用量だけ小分けして混合攪拌して下さい。

●塗布はローラー刷毛、又はコテ塗り。

※A・B混合液は使い切して下さい。(EC-551はコテ塗りのみ)

コテ塗り専用 プロ仕様

二液型
エポキシ系
塗床材

EC-551

(やや低粘度)

珪砂や他の骨剤を混合して使用もできる万能タイプ。



<<荷姿>> EC-543 12.5kgセット (主剤10.0kg、硬化剤2.5kg)
EC-551 15.0kgセット (主剤12.5kg、硬化剤2.5kg)

お求めは:



株式会社 タイムケミカル

- つくば本社 〒300-0732 茨城県稲敷市上之島3154-1 0299(78)3456 FAX0299(78)3481
 - つくば工場業務本部 〒300-0732 茨城県稲敷市上之島3154-1 0299(78)3456 FAX0299(78)3481
 - 東日本事業所 〒300-0732 茨城県稲敷市上之島3154-1 0299(78)3456 FAX0299(78)3481
 - 西日本事業所 〒566-0073 大阪府摂津市鳥飼和道2-8-14 072(654)8771 FAX072(654)8773
 - 船橋研究所 〒274-0063 船橋市習志野台2-49-19 047(402)3453 FAX047(402)3453
- ホームページ <http://www.timechemical.co.jp>
メールアドレス info@timechemical.co.jp