

多目的用

スパッタ付着防止剤

スパードール S-550

石油系から脱皮! 環境対応型

環境と人体にやさしい植物性樹脂から生まれた新しいスパッタ付着防止剤です。しかも経済的で、従来タイプの1/2でOK!

特長

- ①熱硬化型特殊樹脂使用で、スパッタ付着防止効果を高めました。
- ②優れた薄い塗膜が形成され、使用量も従来の1/2で経済的です。
- ③寒冷地でも使用可能。(−2℃でも液は凍結しません)
- ④スプレー塗布での目詰まりがなく、ポータブルスプレー イージーショット2500で使用しますと作業効率が抜群です。
- ⑤水溶性ソリュブルタイプで無臭です。
- ⑥水溶性ですが、塗布後即溶接が可能です。
- ⑦一般塗料との密着性に優れています。
- ⑧軟鋼、ステンレス鋼兼用タイプ。



ポータブル スプレー

イージーショット

液体の噴霧からエアブローまで
エアホース、電気コードなしで
ポータブルに使用

用途 ●スプレー ●注入 ●エアブロー

2500



鉄製 (黒塗装)



株式会社 **タイムケミカル**

多目的用スパッタ付着防止剤

SPADALL

スピードール S-550

使用方法

1. 対象鋼材面に付着している油分、汚れ等を除去して下さい。
2. スプレー、ハケ等で液ダレしないように塗布して下さい。

使用上の注意

- 特殊塗料(エポキシ系塗料、ウレタン系塗料等)を塗布する場合は、あらかじめテストをしてから使用して下さい。
- 特殊塗料(電着塗装、静電塗装、粉体塗装等)をするものには使用しないで下さい。
- 皮膜を除去する場合。

ブラスト処理	○
アルカリ脱脂・水洗い	○
溶剤脱脂	×
酸洗い	△

成分及び分類


分類	対象鋼材	液外観	塗布面積	比重	指触乾燥	塗膜状況
多目的用	軟鋼・ステンレス鋼	淡黄色	90m ² /kg	1.03	10分	クリアー

〈荷姿〉 18kg缶、(5kg缶×4)1ケース、200kgドラム缶

ポータブル スプレー アーシューショット

EASY SHOT 2500

使用方法

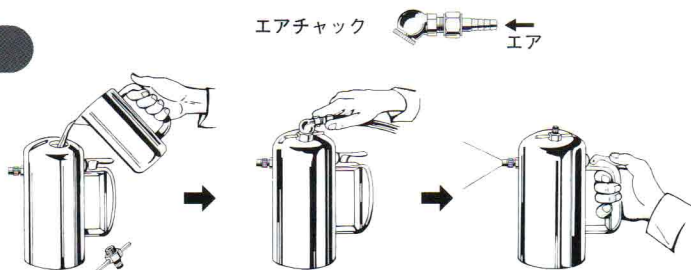

エアチェック エア

〔使用前の注意〕

容器の中にゴミが入らないように液を入れてください。また、液を多く入れすぎますと、1回のエア充填で全量噴霧仕切れなくなります。その場合は、途中で再度エアを充填して下さい。

〔使用後の注意〕

使用后、逆さにして液体が出なくなる迄、空吹きして下さい。次回使用する際のつまりを防止します。

〈荷姿〉 台/箱

機種	材質(本体)	高さ	重さ	使用できる溶液	作動圧力	液量(cc)
2500	鉄製(黒塗装)	22cm	900g	ほとんどの軽質溶液(粘度30cps以下)	0.5MPa~0.7MPa	1000

※商品改良のため予告なしに変更する場合があります。予めご了承下さい。

r100

古紙配合率100%再生紙を使用しています



お求めは：



株式会社 タイムケミカル

- つくば本社 〒300-0732 茨城県稲敷市上之島3154-1 0299(78)3456 FAX0299(78)3481
 - つくば工場業務本部 〒300-0732 茨城県稲敷市上之島3154-1 0299(78)3456 FAX0299(78)3481
 - 東日本事業所 〒300-0732 茨城県稲敷市上之島3154-1 0299(78)3456 FAX0299(78)3481
 - 西日本事業所 〒566-0073 大阪府摂津市鳥飼和道2-8-14 072(654)8771 FAX072(654)8773
 - 船橋研究所 〒274-0063 船橋市習志野台2-49-19 047(402)3453 FAX047(402)3453
- ホームページ <http://www.timechemical.co.jp>
メールアドレス info@timechemical.co.jp