

一液性アクリル樹脂塗床材

OSHA COAT

オッシャーコート A-700



OSHA COAT

A-700・ACRYLIC RESIN PAINT FOR FLOORS

(床面専用)

- 機械工場・精密部品工場・電器部品工場
食品工場・倉庫などの床面。
- 展示場・遊歩道などの防塵とカラー塗装。
- 教室・講堂・廊下・食堂などの床面。
- 病院・住宅などの床面の防塵とカラー化。

フロアーの防塵と美しい作業環境は、作業効率の向上と安全性の確保に欠かすことのできない条件です。オッシャーコートA-700は、建物の中で最も過酷で清潔さが求められるフロアのモルタルコンクリート面にハケ、ローラーで簡単に塗れる経済的にも優れた一液性アクリル塗床材です。



株式会社 **タイムケミカル**

オッシャーコート A-700

OSHA COAT

特 長

- ① A-700の塗膜の光沢は、美観に優れ作業・生活環境を高めます。
- ② 作業場所、フロアの防塵効果に優れています。
- ③ 超速乾タイプ(20℃で指触乾燥20分、硬化乾燥120分)で、耐久性のある塗膜が得られ、施工も短期で行えます。
- ④ 優れた付着性と耐候性で美しい色彩を、色あせる事なく長期間保ちます。
- ⑤ 耐久性に優れ下地のコンクリートの劣化を防ぎます。

施工上の注意

- (攪 拌) 使用前に全体を良く攪拌して使用して下さい。
- (養生期間) 新設コンクリート床の場合、養生期間(20日以上)が充分であることを確認後、コンクリート垢をポリッシャー等で除去してから施工して下さい。
- (下地処理) 新設床——下地の状態によって仕上り状態が変わりますから、下地は出来るだけフラットな面に仕上げして下さい。
既設床——油脂分、ワックス、塗料、ドロ、ホコリ等を取り除いて下さい。
- (希 釈) 2回塗りを原則とし、1回目40～50%、2回目20～30%専用シンナー(A-790)で希釈して下さい。
- (塗 布) ハケ、ローラー刷毛等で塗布。
- (塗 布 量) 1回塗り100㎡/缶、2回塗り50㎡/缶。(7㎡/kg基準)
- (乾燥時間) 指触乾燥20分、歩行可能時間2時間。(20℃)


性状及び性能

試験項目	試験結果	試験方法
乾燥性	指触乾燥 20分 硬化乾燥 120分	JIS K5400(20℃、65/RH)
光 沢	80	60度鏡面光沢度
付 着 強 さ	20kg f/cm ²	JIS A6910に準じる
耐 摩 耗 性	合格 100mg	ガードナーストレート型(往復500回) デーパー式、S-33、500サイクル
耐 衝 撃 性	合格	デュボン式、500g/50cm
促進耐候性	異常なし	サンシャインウエザオメーター、1000時間
耐 水 性	異常なし	水道水 1ヶ月浸漬
耐 塩 水 性	異常なし	3%食塩水、1ヶ月浸漬
耐アルカリ性	異常なし 異常なし	2%水酸化ナトリウム、5日間浸漬 飽和水酸化カルシウム、10日間浸漬
耐潤滑油性	異常なし	1ヶ月間接触
耐 灯 油 性	異常なし	1ヶ月間接触
耐ガソリン性	異常なし やや軟化	1時間接触 3時間接触

(注) 試験片作成条件 下地 フレキシブル板(ただし、光沢はガラス板、付着強さは、モルタル板を使用)

塗装 JIS A6910に準じ、0.3kg/m²塗布
標準状態にし7日間乾燥

オッシャーコート A-700

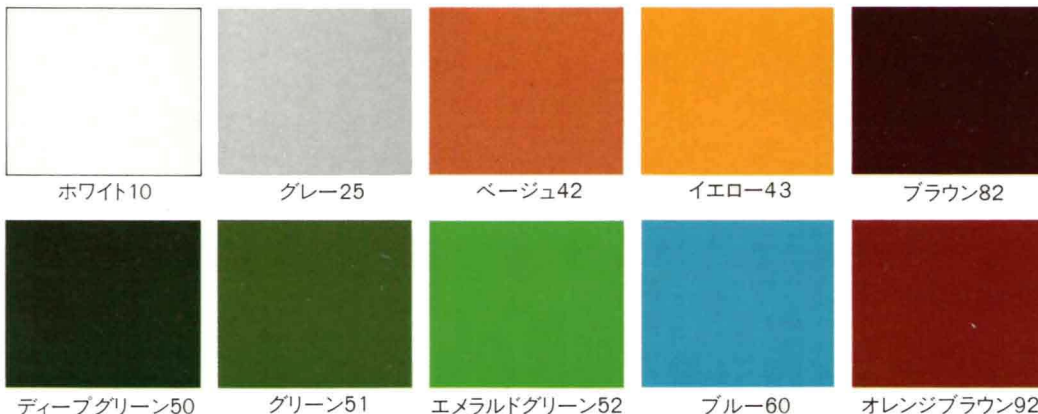

●この色相は印刷ですので実際の色と多少異なります。

《荷 姿》

A-700 15kg 缶
A-790 16ℓ 缶
(専用シンナー)

お問い合わせは……



株式会社 タイムケミカル

●東日本事業所 TEL 0299-78-3456 FAX 0299-78-3481

●西日本事業所 TEL 06-6476-9577 FAX 06-6476-9578

ホームページアドレス

<http://www.timechemical.co.jp>

メールアドレス

info@timechemical.co.jp

