

ローラー刷毛で厚塗り可能!

二液型エポキシ系塗床材



EC-543

(低粘度)

オッシャーコートEC-543は、エポキシ樹脂を主成分とした二液タイプの塗床材です。平滑な床面に仕上げる厚塗りタイプの塗床材。

エポキシ特有の優れた接着力と耐摩耗性、バランスの良い耐薬品性で、いつまでも美しい床面を保持します。


- 劣化し始めたコンクリート床面にコテ、ローラー刷毛などで塗ることによって劣化の進行を防止します。
- 耐水、耐油、耐摩耗性にすぐれています。
- レベリング性に優れていますので、作業も良好に行えます。

使用方法

前準備

混合・攪拌

塗布

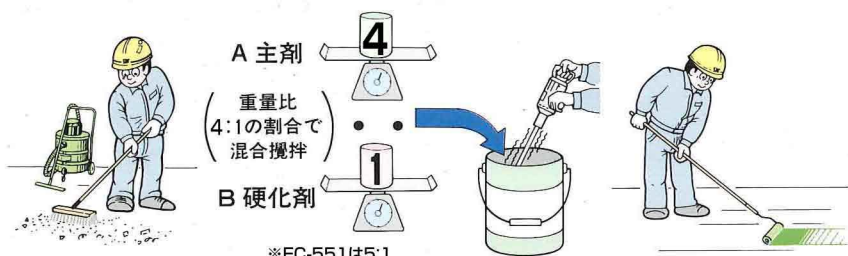

※EC-551は5:1

●塗布面の油分、水分、ゴミ等の汚れを除去して下さい。

※全量混合せず、使用量だけ小分けして混合攪拌して下さい。

●塗布はローラー刷毛、又はコテ塗り。

※A・B混合液は使い切して下さい。(EC-551はコテ塗りのみ)

コテ塗り専用 プロ仕様

二液型
エポキシ系
塗床材

EC-551

(やや低粘度)

硅砂や他の骨剤を混合して使用もできる万能タイプ。



<<荷 姿>> EC-543 12.5kgセット (主剤10.0kg、硬化剤2.5kg)

EC-551 15.0kgセット (主剤12.5kg、硬化剤2.5kg)

お求めは:



株式会社 タイムケミカル

●東日本事業所 TEL 0299-78-3456 FAX 0299-78-3481

●西日本事業所 TEL 06-6476-9577 FAX 06-6476-9578

ホームページアドレス

<http://www.timechemical.co.jp>

メールアドレス

info@timechemical.co.jp

