

スパッタ付着防止剤

スパドール

S-505


スパドールS-505は、溶剤タイプにかわる製品として新しく開発した水溶性タイプの溶接スパッタ付着防止剤です。

水溶性ですが熱硬化型特殊樹脂使用で塗布後即、溶接が出来、臭いがなくスパッタ付着防止効果も従来の水溶性タイプよりも優れています。

特 長

- ① 水溶性ですが、塗布後即溶接ができます。
- ② 熱硬化型特殊樹脂使用で、スパッタ防止効果をたかめました。
- ③ 水溶性ソリュブルタイプで、人体に対する安全性に優れています。
- ④ 一般塗料との密着性に優れています。
- ⑤ スプレー塗布での目詰まりがありません。
- ⑥ -2℃でも液は凍結しません。

〈荷 姿〉 18kg缶、200kgドラム缶

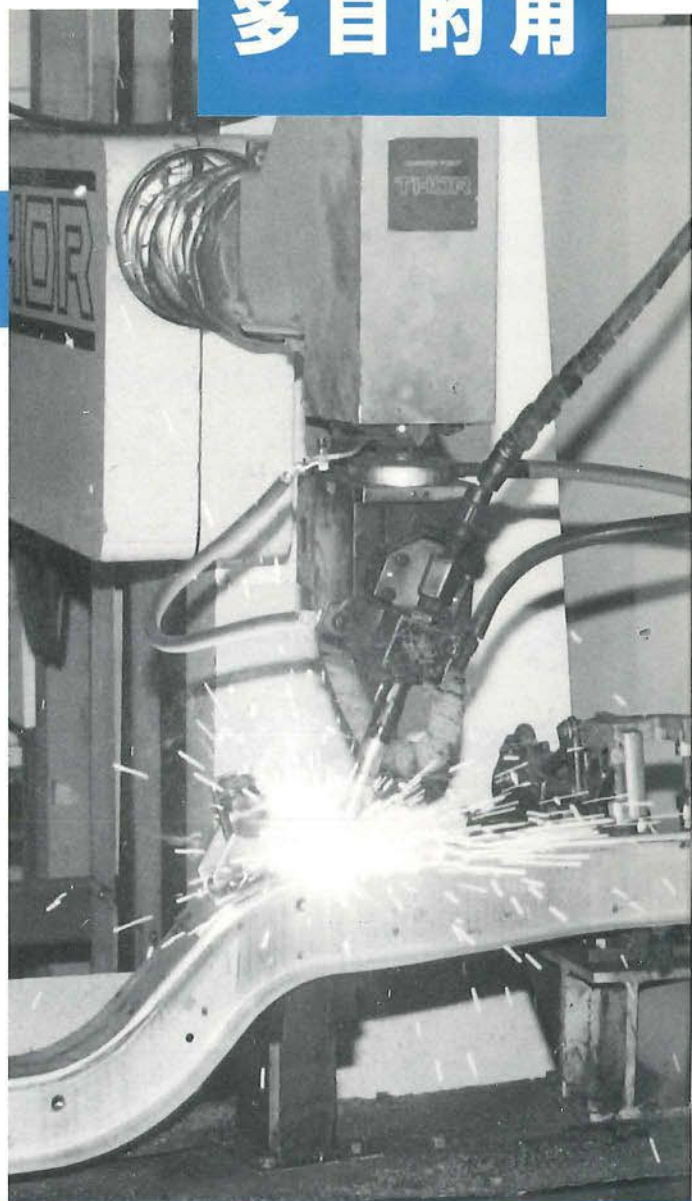

SPADALL

多目的用

S-525

経済タイプ。従来品の1/2でOK!

特 長

- ① 熱硬化型特殊樹脂使用で低粘度、無臭気タイプです。
- ② 水溶性ですが塗布後即溶接作業が可能です。
- ③ 水溶性ソリュブルタイプで人体に対する安全性にも優れています。
- ④ スプレー塗布での目詰りはありません。
- ⑤ 凍結しても加熱再溶解すれば使用可能です。
- ⑥ スプレーで使用の場合、細い噴霧（イーザーショット#2500）で使用しますと経済的です。

〈荷 姿〉 18kg缶、200kgドラム缶

スパドールS-525は、水溶性タイプの製品でスパッタ防止効果に優れた薄い塗膜が形成され、使用量も従来の1/2ですむ経済的なスパッタ付着防止剤です。

抜群の経済性と品質を実現。



株式会社 **タイムケミカル**

直接塗装用スパッタ付着防止剤 SPADALL

スパードール S-505・S-525

使用方法

1. 対象鋼材面に付着している油分、汚れ等を除去して下さい。
2. スプレー、ハケ等で液ダレしないように塗布して下さい。

使用上の注意

- 特殊塗料（エポキシ系塗料、ウレタン系塗料等）を塗布する場合は、あらかじめテストをしてから使用して下さい。
- 特殊塗料（電着塗装、静電塗装、粉体塗装等）をするものには使用しないで下さい。
- 皮膜を除去する場合。

ブラスト処理	○
アルカリ脱脂・水洗い	○
溶剤脱脂	×
酸洗い	△

S-505

成分及び分類

分類	対象鋼材	液外観	塗布面積	比重	指触乾燥	塗膜状況
直接塗装用	軟鋼・高張力鋼	淡黄色	50m ² /kg	1.03	10分	クリアー

S-525

成分及び分類

分類	対象鋼材	液外観	塗布面積	比重	指触乾燥	塗膜状況
直接塗装用	軟鋼・高張力鋼	淡黄色	90m ² /kg	1.03	10分	クリアー

●お求めは：



株式会社 タイムケミカル

- 東日本事業所 TEL 0299-78-3456 FAX 0299-78-3481
- 西日本事業所 TEL 06-6476-9577 FAX 06-6476-9578

ホームページアドレス
<http://www.timechemical.co.jp>
 メールアドレス
info@timechemical.co.jp

